

CUBISH STREET

ELEGANTNÍ A JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ, JAK VYUŽÍT STOŽÁR
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO NABÍJENÍ ELEKTRICKÝCH VOZIDEL



NABÍJECÍ VÝKON 1,4 – 22kW



LTE / ETHERNET



INTEGROVANÝ PROUDOVÝ
CHRÁNIČ



NABÍJENÍ 2 VOZIDEL
SOUČASNĚ



OCPP KOMUNIKACE PRO
VEŘEJNÉ I PRIVÁTNÍ POUŽITÍ




DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ
VÝKONU




TECHNICKÉ PARAMETRY

MATERIÁL:	UV odolný ABS plast
NASTAVITELNÝ VÝKON:	1,4 – 22 kW nebo (2 x 1,4 – 22 kW)
TYP NABÍJENÍ: NASTAVITELNÝ	AC (IEC 61851-1)
PROUD: OCHRANA PROTI	6A – 32A (v krocích po 1A)
PŘEPĚTÍ:	SPD typ 1 + 2
OCHRANA:	Proudový chránič Typ A-EV (30mA AC, 6mA DC)
JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	230V (jedna fáze) / 400V (tři fáze)
ROZMĚRY:	Pro průměr stožáru 168 nebo 194 mm. Na přání 159 mm nebo jiný. Doporučený výkres stožáru na vyžádání
MĚŘENÍ SPOTŘEBY:	Digitální elektroměry s MID certifikací
PODPOROVANÉ SÍŤ:	TN-C, IT, na vyžádání s omezeními TN-S
POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ:	vyžadováno lokální (doplňkové) uzemnění
MECHANICKÁ ODOLNOST:	IK08 / IP44
AUTORIZACE:	OCPP 1.6, RFID, POS terminál
ZOBRAZENÍ STAVU:	Led indikace na zásuvkách, mobilní aplikace
KONEKTIVITA:	LTE, LAN, WiFi
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ VÝKONU:	Modbus RTU, LoRa
ZÁRUKA:	4 roky

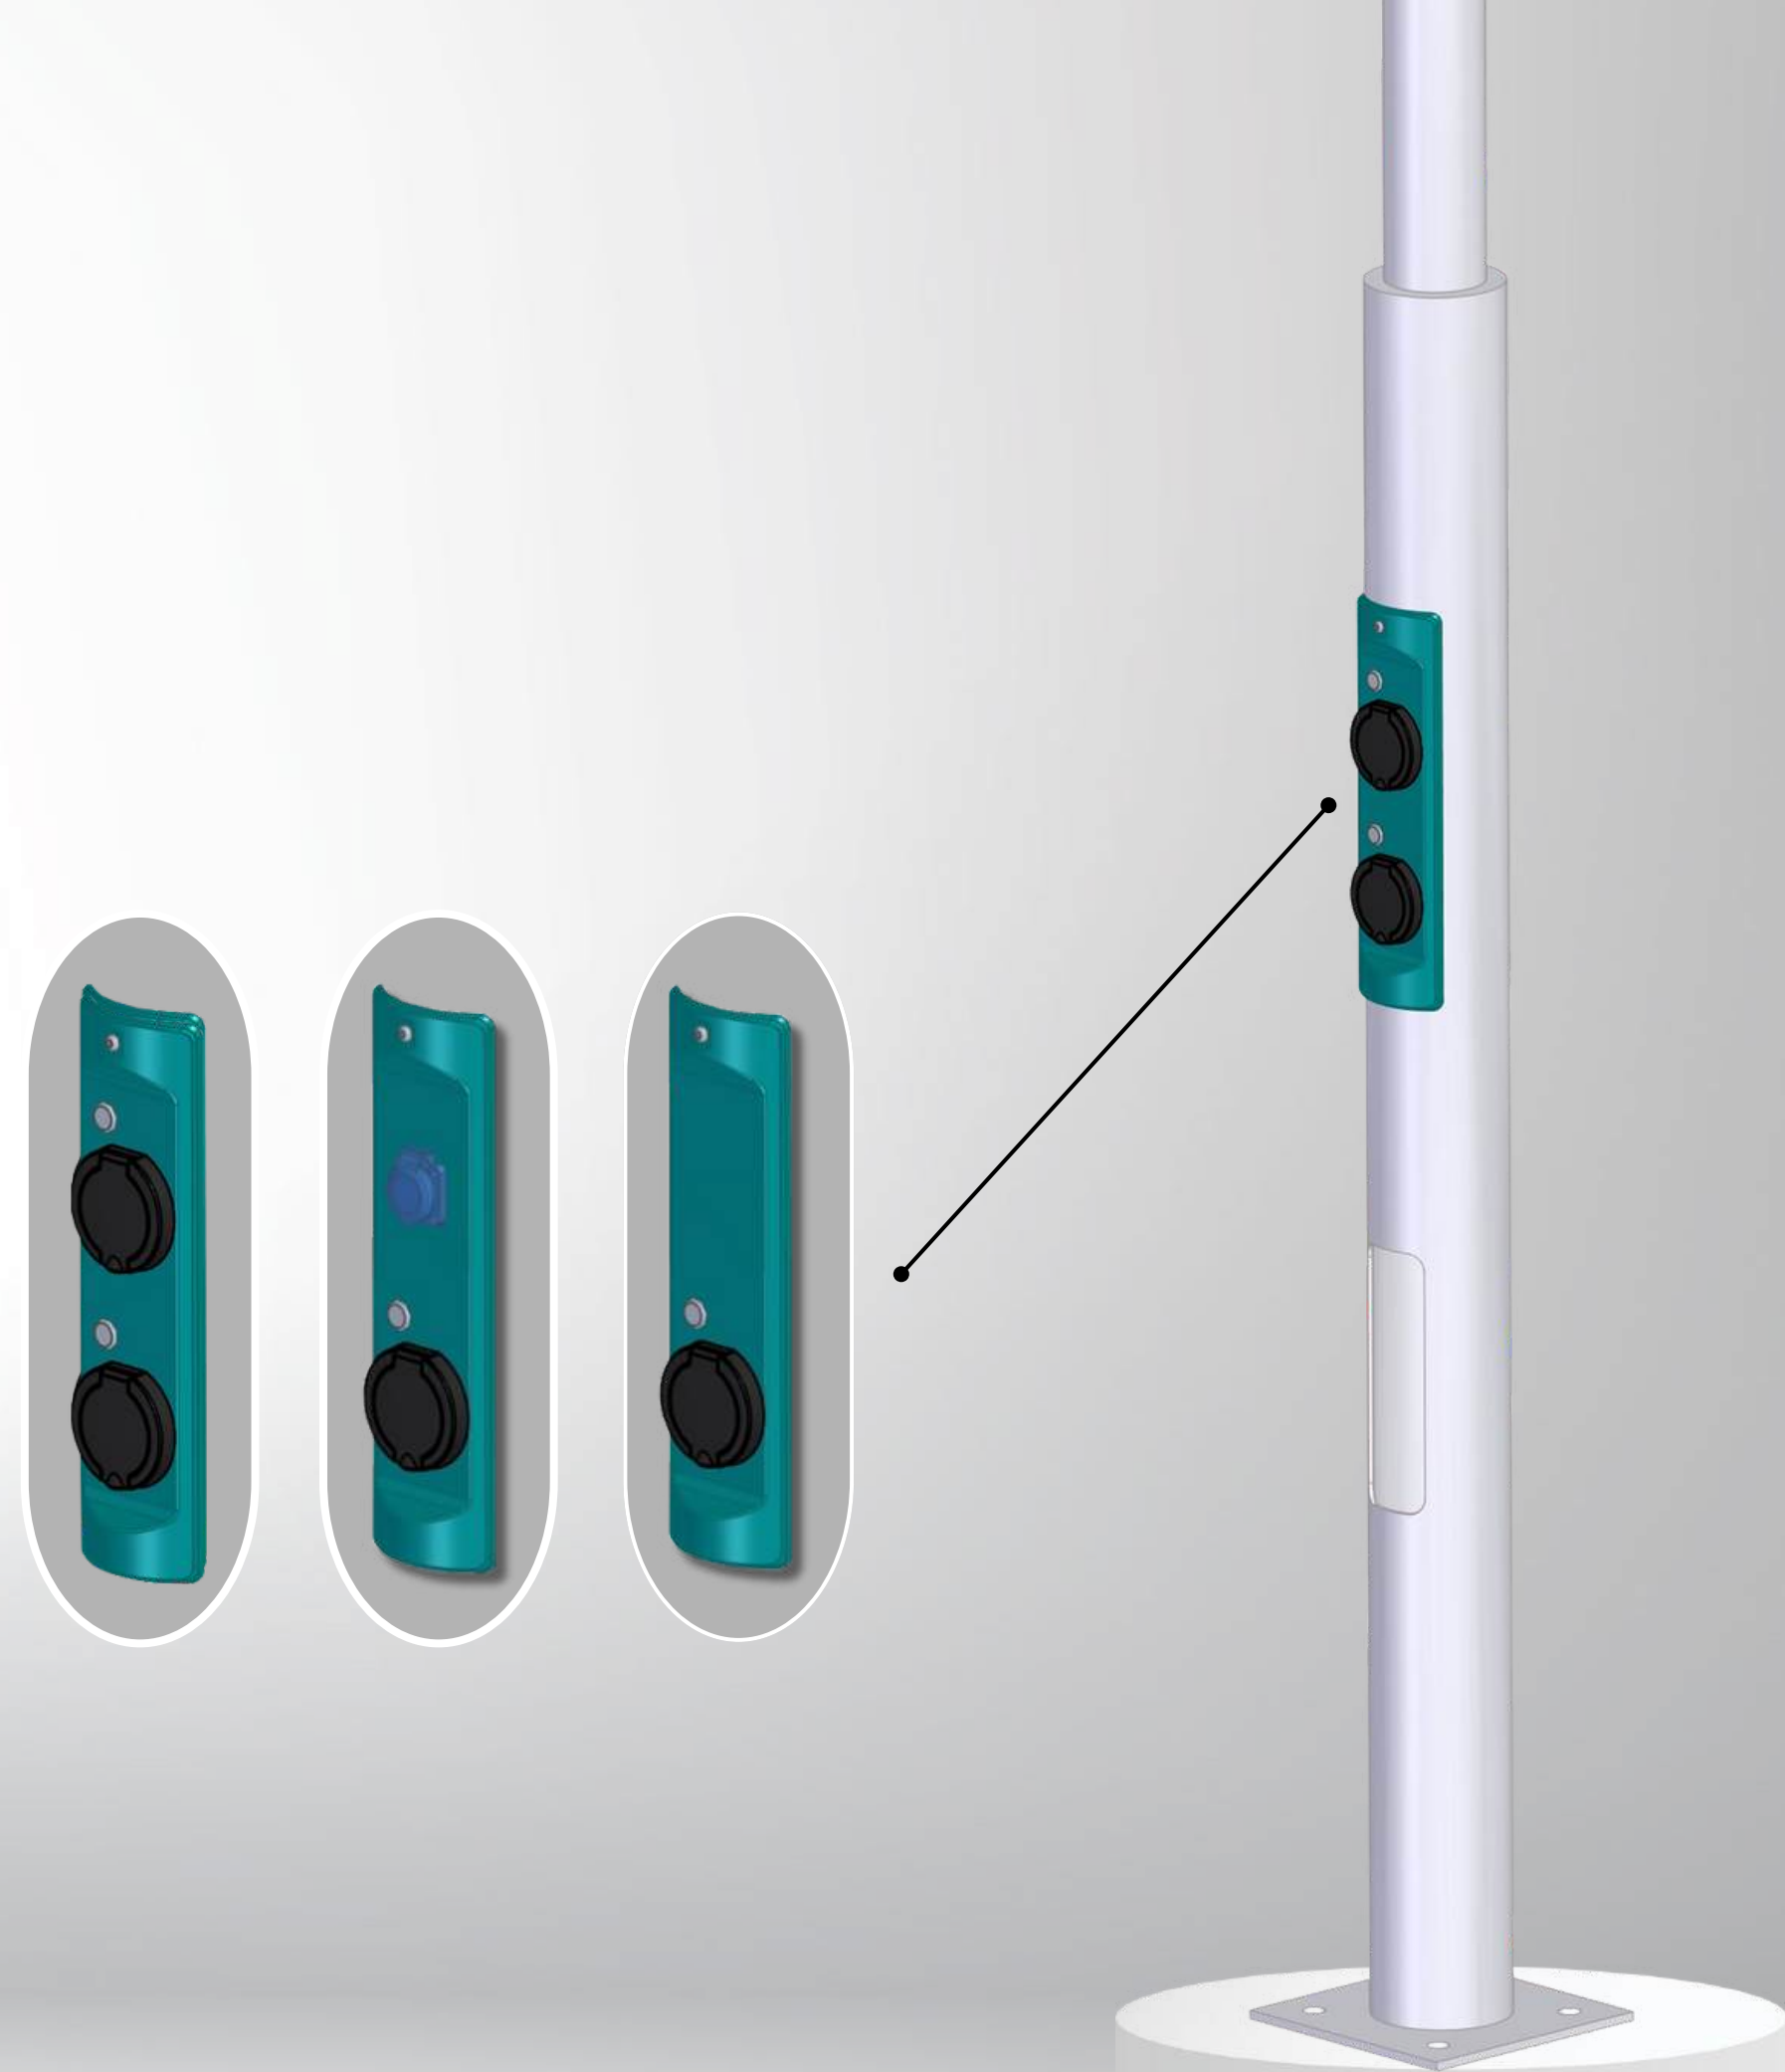



- Nabíjení vozidel odděleno od osvětlení
- Volitelný nabíjecí výkon 1,4 – 22kW
- Možnost osazení platebního terminálu
- Ethernet nebo LTE konektivita
- Možnost připojení do Smart city systému
- Systém vzdálené správy pomocí OCPP
- Autorizace RFID, QR kód nebo aplikace
- Dynamické řízení výkonu
- Integrovaná ochrana proti reziduálnímu proudu
- Záruky 4 roky



- Nabíjení vozidel odděleno od osvětlení
- Volitelný nabíjecí výkon 2 x 1,4 – 22kW
- Ethernet nebo LTE konektivita
- Možnost připojení do Smart city systému
- Systém vzdálené správy pomocí OCPP
- Autorizace RFID, QR kód nebo aplikace
- Dynamické řízení výkonu
- Integrovaná ochrana proti reziduálnímu proudu
- Záruky 4 roky



- Nabíjení vozidel odděleno od osvětlení
- Volitelný nabíjecí výkon 1,4 – 22kW
- Spínatelná zásuvka 230V
- Ethernet nebo LTE konektivita
- Možnost připojení do Smart city systému
- Systém vzdálené správy pomocí OCPP
- Autorizace RFID, QR kód nebo aplikace
- Dynamické řízení výkonu
- Integrovaná ochrana proti reziduálnímu proudu
- Záruky 4 roky



